

PELICAN PRO GREENAIR HP

Unité verticale avec pompe à chaleur intégrée
576 m³/h

- PAC contrôlée par inverter
- Format compact à poser au sol en local technique (hors gel) ou en buanderie
- Système prêt à l'emploi : aucun raccordement frigorifique nécessaire
- Taux annuel de récupération de chaleur élevé : classe A
- Échangeur à roue enthalpique
- Économies d'énergie
- Traitement de l'air : filtres F5 (F7 en option)
- Puissance de chauffe : 3,68 KW (COP : 6,04)
- Puissance de refroidissement : 2,63 KW (COP : 2,7)
- Contrôlé par gestionnaire EDA




Ventilateurs
Eco Watts
170 /170

Alimentation
230 V~ / 50 Hz


Conduites
Ø mm
200

Poids
kg
125

Fonctionnement en été :

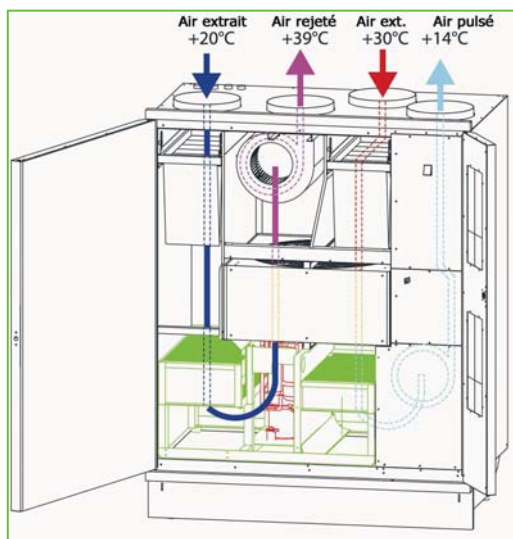



Fonctionnement en hiver :

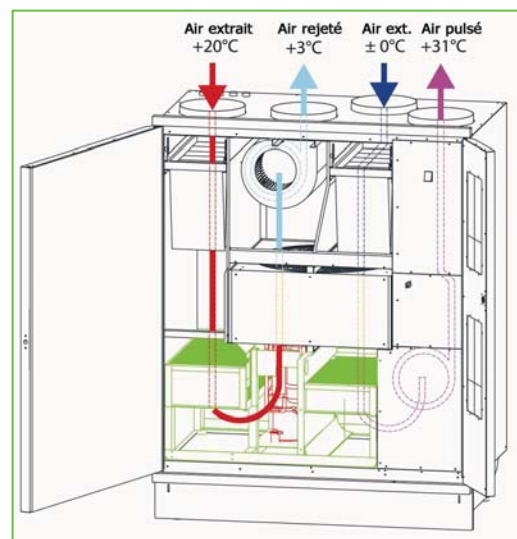

CONTRÔLE DES UNITÉS *enervent*®

GESTIONNAIRES ECC :

- *4 vitesses de ventilation modulables*
- *Récupération de chaleur on/off*
- *Témoin de maintenance*
- *Post-chauffage de l'air 17°C – 19°C – 21°C – 23°C (en option)*
- *Suppression pour allumage cassette ou foyer à bois*
- *En été : refroidissement nocturne passif*

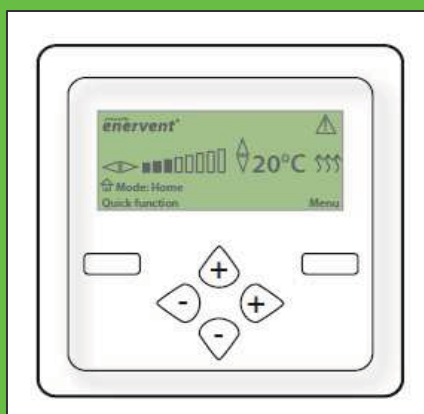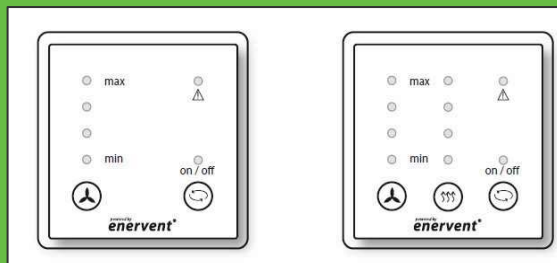

GESTIONNAIRE EDA :

- *Témoins de maintenance*
- *Sonde d'humidité relative (Hr)*
- *Sonde de CO₂ (en option)*
- *Post-chauffage de l'air pulsé*
- *Programmation hebdomadaire / annuelle*
- *En été : refroidissement nocturne (passif)*
- *En hiver : récupération de chaleur de l'humidité*
- *Modulation de 0 à 100 % de la vitesse nominale*
- *Possibilité de contrôle via Internet ou réseau KNX*
- *Indicateur de la t° d'extraction*
- *Indicateur du taux de ventilation*
- *Indicateur d'humidité relative instantanée et moyenne sur 48h*

***Enervent*® VMC**

EURÊKA CONFORT BELGIUM scrl

Avenue Comte Jean Dumonceau, 23
1390 Grez-Doiceau

Tél : 0032 (0)10 84 33 33
Fax : 0032 (0)10 24 81 81
Gsm : 0032 (0)477 65 32 00

info@eureka-confort.be

www.enervent.be